

Fiche technique spectacle « Toujours en piste »


Implantation :

Le spectacle est composé de trois grands éléments :

- Une caravane (1,8m par 3m hauteur 2m 850kg) charge sur 4 appuis 213kg
- Un camion (2m par 5,6m hauteur 2,6 m 2t5) charge sur 4 appuis 513kg
- Une remorque spectacle (2m par 3,5m hauteur 2,5 m 2t4). Charge sur 4 appuis 510kg

La remorque porte un robot industriel de 900kg et une scène qui déployée fait la dimension suivante : 4,6m par 5,4m avec une hauteur de 1m.

La hauteur totale du spectacle est 5m.

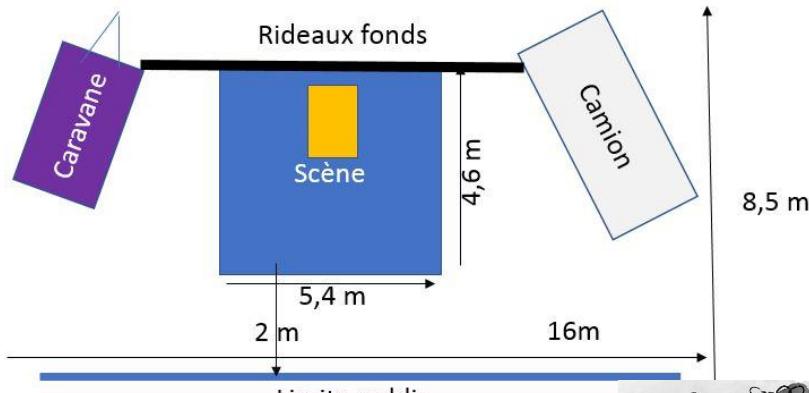


Accessibilité :

Limite public

Passage de véhicule avec au minimum 2,1 m de large

Et 2,6m de hauteur poids max 2T6.

Sans escalier

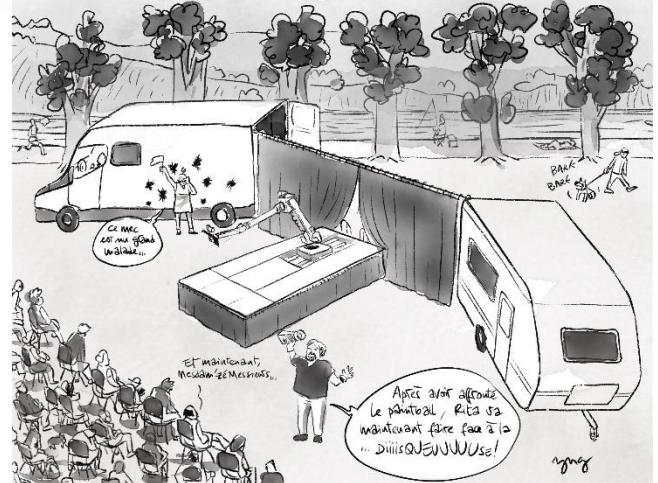

Besoins Electriques :

Prise P17 32A tétrapolaire.

Consommation moyen 3kw et pic 8kw

Installation :

Installation 3 heures démontage 2heures

Besoin d'une aide pour l'installation et démontage

Durée 40 minutes

Autre

Le son est fournit et l'ensemble du décor ne nécessite aucune demande